

Fácil manejo y garantía de buen funcionamiento

Estufas de leña y Accesorios

2023-2024







Estufas de leña Aduro



- Visión limpia de las llamas. Sistema de cristales limpios
- Combustión más limpia
- Calor confortable (Estufas de convección)
- Más valor por su dinero gracias a la optimización de nuestra producción y logística
- Innovación para calentar mejor con la estufa: Aduro-tronic, Aduro Smart Response y Aduro DraftOptimizer
- ✓ Mantenimiento sencillo
- Posibilidad de ampliar la garantía. Registre su estufa en aduro.es/garantia
- Garantía de disponibilidad durante 10 años de las piezas de repuesto originales. Para más información visitar aduroshop.com
- Todo lo que necesita para su estufa a su disposición




Aduro online

Hemos diseñado un escaparate online con todos nuestros productos para presentar nuestra gama, inspirar nuevas ideas o simplemente dejarse llevar por la belleza de los diseños. Visite nuestra web para ver nuestra selección de productos y ver nuevas ideas que encajen con su proyecto.

Vea lo que nuestros clientes dicen sobre Aduro, conozca la estufa en detalle con nuestras fotos de 360° y consulte nuestros consejos sobre cómo encender la estufa.

Asesoramos en la selección de la estufa y damos nuestras recomendaciones de fabricante para la instalación. Estamos a su disposición en todo momento.

Síguenos en Instagram, Pinterest y YouTube.

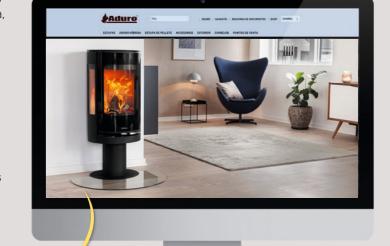

aduro.es







Combustión inteligente y ahorra hasta el 40%

Coloque la leña en la estufa, encienda la pastilla de encendido y disfrute de las llamas.

Con un simple toque, el Aduro-tronic regula automáticamente la entrada de aire primaria de la estufa. Fácil manejo, ahorro de hasta un 40%* de leña y combustión más limpia.


El sistema automático está elegantemente integrado bajo la cámara de combustión y funciona sin electricidad. Todas las estufas Aduro vienen equipadas con Aduro-tronic de serie.

Para más información visite aduro.es

Funcionamiento del Aduro-tronic:

- 1. El Aduro-tronic se activa tirando de la maneta.
- 2. Hay un aporte máximo de aire tras tirar de la maneta.
- 3. El aporte de aire se va reduciendo hasta que la estufa se enciende (unos 6 minutos).



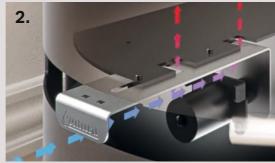



*Las pruebas han mostrado que una estufa Aduro 1 con la entrada de aire mal ajustada (entrada de aire primaria abierta) consume un 40% más de leña que esa misma estufa con un Aduro-tronic instalado.



El secreto de una combustión perfecta

El Aduro Smart Response dispone de dos sensores que conecta via Bluetooth con una App de su smartphone o tablet. A través de la App puede controlar cuanto queda para recargar leña, la temperatura de la estufa y si la estufa está funcionando con la temperatura correcta.

Con el Aduro Smart Response, puede centrarse en otras tareas y seguir controlando el funcionamiento óptimo de la estufa. El Aduro Smart Response funciona con cualquier marca de estufas.



Reduce el humo de la chimenea



Mejora la combustión



Reduce el consumo de leña





Medio ambiente

La leña es un combustible que no emite CO_2 a la atmósfera y, por lo tanto, es sostenible. En tips.adurofire.com se puede calcular cuántos kg de CO_2 se deja de emitir al año con una estufa de leña moderna.

Todas las estufas Aduro cumplen los requisitos **Ecodesign 2022**. Esta directiva europea tiene como objetivo reducir la emisión de partículas y mejorar la calidad del aire en toda Europa. Esta directiva exige cumplir estrictos requisitos de eficiencia energética y emisión de partículas.



Instale un optimizador de tiro para obtener el máximo rendimiento de la estufa

¿La estufa tiene problemas para encenderse? ¿El humo entra en el salón al abrir la puerta de la estufa? ¿Mala combustión o humo en el vecindario? En ese caso, el Aduro DraftOptimizer es su solución. Nuestro optimizador de tiro garantiza un tiro correcto para su estufa y reduce el olor a humo en el vecindario. El Aduro DraftOptimizer va instalado en lo alto de la chimenea y se controla desde dentro de la casa. Está diseñado para instalarse en chimeneas nuevas o antiguas.



Menos humo en el salón



Mejora la combustión. Posibilidad de adaptar el tiro



Menos humo en la chimenea



Facilita el encendido de la estufa



Motor de bajo consumo de 24V




Estufas Aduro con entrada de aire externa

Las estufas de leña necesitan un aporte constante de aire para realizar una combustión límpia y eficiente. Por eso, en casas con buen aislamiento, o casas de bajo consumo, el aporte de aire puede ser un problema. Por lo tanto, muchas de nuestras estufas están equipadas con entrada de aire externa a la cámara de combustión para llevar el aire del exterior directamente a la estufa sin modificar el aspecto exterior de la estufa.

¿Sabia que...?

Aduro ofrece un completo kit de instalación de entrada de aire externa. El kit incluye todos los elementos necesarios para una instalación estándar por detras de la estufa.



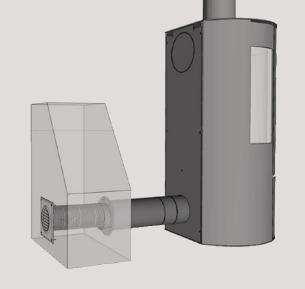

Serie Aduro 22

Curva, esbelta y elegante, estas son las características de las cinco estufas de la serie Aduro 22. Estos modelos son ideales para estancias pequeñas. El cristal curvo y las líneas suaves y armoniosas conducen las miradas directamente a la belleza del fuego. Estas estufas incluyen en su diseño manetas elegantes y una cámara de combustión de líneas curvas.











9



Serie Aduro 15



El objetivo de la serie Aduro 15 ha sido crear una estufa con una cámara de combustión más ancha para poder usar troncos de hasta 50 cm. Las elegantes líneas elípticas permiten ensanchar la cámara de combustión, reduciendo al mismo tiempo la profundidad de la estufa. Este diseño da a la estufa un toque elegante y ligero. La gran ventana ofrece una visión espectacular de las llamas. Las asas integradas en la estufa dirigen la atención al espectáculo del fuego.

Esta serie se compone de cuatro modelos con las mismas características técnicas: una combustión óptima y comfort térmico uniforme en todo el salón.







| Aduro 15.3 | Aduro 15



12





La serie Aduro 9 ofrece 12 modelos que permiten adaptar el diseño de la estufa a las necesidades de su hogar. Por ejemplo, hay modelos un poco más altos, con uno o tres cristales, modelos que se pueden colgar de la pared, modelos con un pedestal, una estufa con revestimiento cerámico y otra con piedras acumuladoras de calor.







13





La gama Lux se caracteriza por su elegancia, con el cristal frontal serigrafiado y las asas de diseño. El gran cristal curvo atrae todas las miradas y las discretas asas de diseño se integran perfectamente en la estufa, todos estos elementos resaltan la visibilidad de las llamas y permiten disfrutar del espectáculo del fuego en todo su explendor.





Aduro 9.3 Lux | Aduro 9 Lux Ceramic | Aduro 9.7 Lux | Aduro 9.5 Lux

Serie Aduro 17





9 y hemos implementado mejoras y novedades, por ejemplo, la posibilidad de disponer de la estufa en color blanco o negro. Este modelo dispone de elegantes detalles que han sido diseñados cuidadosamente: Las salidas del aire de la convección están integrados en las

En la serie Aduro 17 hemos seleccionado lo mejor de la serie Aduro líneas naturales de la estufa, la cámara de combustión tiene una forma redondeada, el cajón de las cenizas se desliza silenciosamente sobre juntas, detalles de fundición y la base elevada. El gran ventanal y las asas de diseño dan a esta estufa un toque muy elegante. La Aduro 17 es la estufa perfecta para los hogares modernos.

Serie Aduro 1.1

La serie Aduro 1.1 es la continuación natural de El asa y las entradas de aire están completamente integradas en la propia estufa. Estos detalles dan un toque estilizado y elegante al diseño. La estufa tiene un gran cristal curvo que ofrece una

visión espectacular de las llamas. Aduro 1.1 con la chimenea. El frontal está integrado en la estufa. cajón. Disponible con compartimento para leña o revestimiento de piedra esteatita. Esta serie está diseñada para los que buscan un diseño sencillo y atemporal.









Consulte nuestra gama completa de estufas en nuestra web aduro.es









17

Accesorios

Disponemos de una aplia selección de accesorios para sacar el máximo rendimiento de su estufa. Consulte nuestro amplio catálogo de accesorios en aduro.es.



















1. Aduro Proline Ø39 fieltro | 2. Aduro Proline Ø39 polipiel | 3. Cubo para leña | 4. Aduro Proline Ø39 PET | 5. Aduro Baseline polipiel | 6. Aduro Baseline PET | 7. Aduro Baseline fieltro | 8. Aduro Proline Ø45 PET | 9. Aduro Proline protección de plástico Ø45 | 10. Aduro Proline Ø45 fieltro



















1. Aduro Proline 1 | 2. Aduro Proline porta-leña, beige | 3. Aduro Baseline 1 | 4. Aduro Proline porta-leña, gris | 5. Aduro Baseline 3 | 6. Aduro Proline porta-leña, negro | 7. Aduro Proline 3 | 8. Aduro Proline 2 | 9. Aduro Magnetic Tools | 10. Aduro Baseline 2

Productos de exterior Aduro







También iluminamos exteriores. Con las chimeneas para jardín Aduro, se puede crear un ambiente cálido al aire libre. Se puede caldear el jardín con una chimenea exterior o iluminarlo con una bella canasta de fuego. Las chimeneas exteriores crean el escenario perfecto para disfrutar de agradable velada al aire libre.

Datos técnicos

En las próximas tres páginas encontrará las especificaciones de cada estufa Aduro. Consultar el catálogo especial para estufas híbridas o estufas de pellets.























	Aduro 1.1	Aduro 1.1SK	Aduro 1.4	Aduro 5.1	Aduro 9	Aduro 9 air	Aduro 9 Lux Ceramic	Aduro 9.1	Aduro 9.3	Aduro 9.3 Lux	
Referencia producto	50215	50315	50217	50453	50291	50296	50304	50292	50294	50301	
Potencia nominal	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	7,0 kW	6,0 kW						
Rango de funcionamiento	3-9 kW										
Superficie de calor	30-140 m²	30-140 m ²									
Medidas en cm											
Salida de humos, diámetro	Ø15 sup./tras.										
Medidas (alto x ancho x profundo)	101,5 x 50 x 45	104,5 x 50 x 45	114 x 50 x 45	57,4 x 63,5 x 46	95,8 x 50 x 44,7	95,8 x 50 x 44,7	139,9 x 54,4 x 50	95,8 x 50 x 44,7	104 x 50 x 49	114 x 50 x 45,8	
Distancia a materiales inflamables. Detrás de la estufa	7,5	7,5	7,5	25	20	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Distancia a materiales infla- mables. En los laterales	40	40	40	30	70	70	40	40	70	70	
Distancia a materiales inflamables. En instalación en un rincón	10	10	10	-	-	-	10	10	-	-	
Distancia de seguridad a los muebles	100	100	100	110	80	100	100	100	100	100	
Distancia del suelo a la salida de humos trasera	88,8	88,8	101,4	-	84	84	101	84	92,2	102,2	
Distancia del centro de la salida de humos superior al borde de la estufa	19,5	19,5	19,5	19	19,3	20,3	22,8	19,3	19,3	20,3	
Longitud máxima de la leña	36	36	36	40	39	39	39	39	39	39	
Sistema Aduro-tronic	✓	√ √ √		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estufa de convección	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema de cristales limpios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	√	✓	
Cajón para cenizas	V	V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	√	√	
Entrada de aire externo	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	
Rendimiento	>78%	>78%	>78%	>78%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	
Etiqueta energética	A+	A+	A+	Α	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Indice d eeficacia energética	108,7	108,7	108,7	105,1	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	
Peso	95 kg	113 kg	81 kg	77 kg	93 kg	103 kg	167 kg	100 kg	103 kg	108 kg	
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco	Negro	Negro	Negro	
Certificaciones	NS3058, CE, EN13240, 7 estrellas Flamme Verte y Ecodesign 2022										

Continua en la página siguiente


Planchas de suelo



Plancha para suelo eliptica Diseño para las series Aduro 15 (no disponible para 15.3).



Plancha para suelo media luna Diseño para las series Aduro 22 (no disponible para 22.4 Lux).



Plancha para suelo media luna Diseño para las series Aduro 1.1, Aduro 9 (no disponible para 9.4) y Aduro 17. Disponible en cristal transparente o ahumado.







































	ı
	N
	9
-	-
	ш

	Aduro 9.4	Aduro 9.5	Aduro 9.5 Lux	Aduro 9.6	Aduro 9.7	Aduro 9.7 Lux	Aduro 12	Aduro 14	Aduro 15	Aduro 15 Lux	Aduro 15.2	Aduro 15.3	Aduro 17	Aduro 17.1 Lux	Aduro 19	Aduro 21	Aduro 22	Aduro 22.1 Lux	Aduro 22.3 Lux	Aduro 22.4 Lux	Aduro 22.5 Lux
Referencia producto	50295	50299	50302	50298	50300	50305	50523	50541	50551	50558	50553	50554	50571	50572	50591	50240	50221	50222	50224	50226	50225
Potencia nominal	6,0 kW	6,5 kW	7,0 kW	7,0 kW	5,0 kW	6,5 kW	5,5 kW														
Rango de funcionamiento	3-9 kW	2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW													
Superficie de calor	30-140 m²	30-140 m ²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m ²	30-140 m ²	30-140 m ²	30-120 m ²	30-140 m ²	30-140 m ²	30-140 m ²	30-140 m²	30-140 m ²	30-140 m ²							
Medidas en cm																					
Salida de humos, diámetro	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.	Ø15 sup./tras.
Medidas (alto x ancho x profundo)	75,2 x 50 x 46	120 x 50 x 44,7	120 x 50 x 45,8	90 x 50 x 44,7	150 x 50 x 44,7	150 x 50 x 44,7	101,5 x 41,8 /67,8 x 41,8	90 x 51,1 x 37	84 x 77,9 x 36,6	84 x 77,9 x 36,6	84 x 77,9 x 36,6	62,8 x 77,9 x 37,85	98,2 x 50 x 45,3	98,2 x 50 x 45,3	98,5 x 48,7 x 36,4	94,8 x 67,5 x 39,9	98,2 x 44 x 40,3	113 x 44 x 40,3	106,1 x 44 x 40,3	75,7 x 44 x 41,3	113 x 44 x 40,3
Distancia a materiales inflamables. Detrás de la estufa	7,5	7,5	7,5	20	7,5	7,5	25	7	12	12	12	12	7,5	7,5	10	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Distancia a materiales infla- mables. En los laterales	70	70	70	70	70	70	25	25	34/11	34/11	34/11	34/11	70	40	30	65/50	70	40	70	70	70
Distancia a materiales inflamables. En instalación en un rincón	-	-	-	-	-	-	25	8	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-
Distancia de seguridad a los muebles	100	100	100	80	100	100	80	100	120	120	120	120	100	100	85	120	100	100	100	100	100
Distancia del suelo a la salida de humos trasera	min. 63,4 + 20,6	108,2	108,2	-	137	137	91,3	-	68,7	68,7	-	min. 47,5 + 24	86,5	86,5	-	79,6	86,5	101,3	94,4	min. 65,1 + 22,5	101,3
Distancia del centro de la salida de humos superior al borde de la estufa	20,8	19,3	20,3	19,3	19,3	19,3	20,9	18,5	18,5	18,5	18,5	20,6	20,3	20,3	18,2	20	18,5	18,5	18,5	19,3	18,5
Longitud máxima de la leña	39	39	39	39	39	39	34	37	50	50	50	50	39	39	32	50	35	35	35	35	35
Sistema Aduro-tronic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	V
Estufa de convección	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de cristales limpios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	V	✓	V
Cajón para cenizas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entrada de aire externo	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	V	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Rendimiento	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>76%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%
Etiqueta energética	A+	Α	Α	Α	Α	Α	Α	A+	Α	Α	Α	Α	Α	Α							
Indice d eeficacia energética	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	110,2	107,6	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	109,9	101,2	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1
Peso	88 kg	115 kg	120 kg	89 kg	169,2 kg	173,2 kg	108 kg	85 kg	89 kg	94 kg	84 kg	84 kg	108 kg	110 kg	70 kg	93 kg	80 kg	91 kg	85 kg	80 kg	91 kg
Color	Negro	Blanco	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro												
Certificaciones	NS3058, CE, EN13240, 7 estrellas Flamme Verte y Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240 y Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, 7 estrellas Flamme Verte y Ecodesign 2022																		

Mantenimento



Difusor de calor Aduro Coloque el difusor de calor Aduro sobre su estufa y optimice el reparto de calor en la estancia.



22



Encendido fácil y rápido







Aduro Easy Firelighter

Aduro Easy Firelighter, Bolsitas

Aduro Easy Firelighter, Bio-sticks

Medidor de humedad





